


GEMOS access module GAM-VG (GAM-C)

Das GEMOS access module (GAM) steuert flexibel Türtechnik, also Leser, Fluchttürsysteme, Magnet- und Riegelkontakte, Türöffner, etc. für bis zu zwei Türen innerhalb des Zutrittskontrollsystems GEMOS access.

Die zentrale Variante des GAM ist zur Aufnahme in 19"-Racks mit einer Steckerleiste ausgestattet.

Die Funktionen sind über die Software konfigurierbar. Für Standardfälle gibt es eine Auswahl von Musterkonfigurationen.

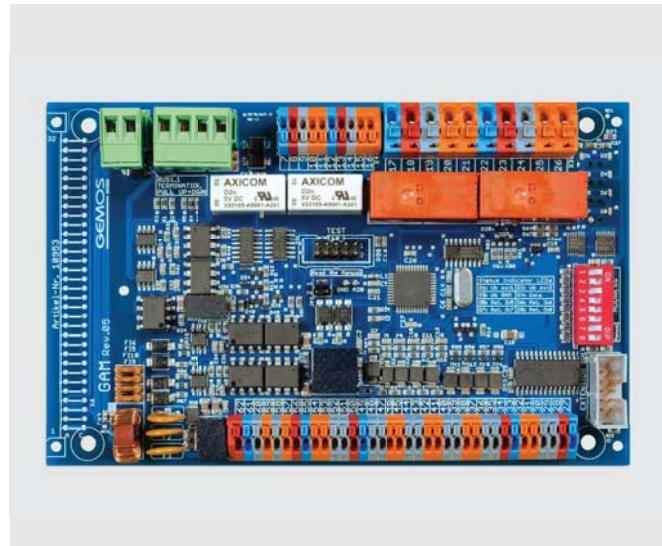

GEMOS access module GAM-WG (GAM-B oder GAM-R)

Funktionsumfang

- In zwei Varianten lieferbar:
 - GAM-VG für Einbau im GEMOS module carrier (GMC)
 - GAM-WG für die Montage im Gehäuse oder auf einer Hutschiene
- 4 widerstandsüberwachte Meldelinien, 1 Sabotagelinie
- 2 bipol. Optokoppler 5-30 V, auch AC (50 Hz) konfigurierbar
- 4 Relais (Wechsler) 4x 500 mA bei GAM-VG
- 4 Relais (Wechsler) 2x 500mA, 2x 2A bei GAM-WG
- 4 Multifunktionsausgänge 200 mA
- 8 Diagnose-LEDs
- 4 Logikeingänge bis 30 V, z. B. für 2 Wiegand- oder MagStripe-Leser
- 2x Anschlüsse GEMOS-Universal-Bus (optional Ring-Bus, verschlüsselt), potentialgetrennt für bis zu 1.000 m Kabellänge
- 1x Anschluss für PHG-Busleser, potentialgetrennt (optional verschlüsselt)
- 1x Kopplung mit anderen Systemen, potentialgetrennt (z. B. Fluchttürsystem des GU-BKS-Net)



Montage in GEMOS module carrier (GMC)



Montage in einem Aufputzgehäuse

Technische Daten

Produkt	GEMOS access module (GAM)		
Spannungsversorgung	9-30 V DC		
Leistungsaufnahme	max. ca. 3,6 W, typisch 1,5 W		
Anschluss	4x Busanschluss für 2-Draht-Busse, 4x Logikeingänge bis 30 V, 2x bipolare potentialgetrennte Eingänge 5 - 30 V DC		
Abmessung B x H x T	168 mm x 100 mm x 21 mm		
Gewicht	160 g		
Temperatur/Feuchtebereich	0 bis 70°C (10 bis 90 % Luftfeuchte, nicht kondensierend)		
Warnhinweise	Keine		
Entsorgung	Zu behandeln wie Elektronikschrott entsprechend WEEE		
Artikelnummer	10965 (GAM-C), 10966 (GAM-B), 11020 (GAM-R)		
Artikelbeschreibung	Türmodul zur Ansteuerung von Zutrittskontrolltechnik		
Einbaubehör	GEMOS module carrier	Gehäuse für GEMOS module aP	Hutschiene-Montageset für GEMOS module
Artikelbeschreibung	Für 19" Einbau	Für Aufputz Montage	Für die Montage auf Hutschiene